



Gebied van gebruik*



CHEMISCHE INDUSTRIE



ZWARE INDUSTRIE



LICHTE INDUSTRIE



LANDBOUW



ONDERHOUD

Technische kenmerken

Opvouwbaar halfmasker (horizontaal gevouwd).

Materiaal: niet-geweven polypropyleen.

Opbouw uit 3 delen.

Glijdende elastiek.

Verstelbare, metalen, verborgen neusclip.

Met uitademingventiel.

Zonder latex. Zonder nietjes.

Hygiënische individuele verpakking.

Kleur: wit.

Verpakking: karton met 12 dozen.

Subverpakking: doos van 20 stuks.

Troeven

Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen (opvouwbaar masker).

Minder vermoeidheid dankzij het uitademventiel.

Goede ondersteuning dankzij de aanspannende elastieken.

Gemakkelijk ademen (dolomietverstoppingstest: symbool "D").

Beperkte huidirritatie (zonder nietjes / latexvrij).

Hygiënischer door individuele verpakking.



Certificatie

Deze product is onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). **Categorie III**. Die is afgegeven door **BSI Group the Netherlands B.V.**, genotificeerd nr. **2797**.

EN 149 : 2001 + A1 : 2009 (FFP2 NR D)

CE 2797

Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>

DE NORMEN

EN 136	Ademhalingsbeschermingsapparaten: volgelaatsmakers.
EN 140	Ademhalingsbeschermingsapparaten: halfgelaatsmaskers en kwartmaskers.
EN 143	Ademhalingsbeschermingsapparaten: deeltjesfilter.
EN 14387	Ademhalingsbeschermingsapparaten: gasfilters en gecombineerde filters.
EN 149	Ademhalingsbeschermingsapparaten: wegwerp halfgelaatsmasker, filterend tegen aerosolen.

EN 14387 - FILTERS TYPE

A (bruin)	Tegen bepaalde gassen en organische dampen waarvan het kookpunt boven de 65°C ligt, omschreven door de producent.
B (grijs)	Tegen bepaalde gassen en anorganische dampen, omschreven door de producent.
E (geel)	Tegen zwaveldioxide en andere gassen en dampen, omschreven door de producent.
K (groen)	Tegen ammoniak en organische amino-derivaten, omschreven door de producent.

FILTERS KLASSE

P1	Zwakke capaciteit
P2	Gemiddelde capaciteit
P3	Hoge capaciteit


Klassen worden weergegeven volgens het type omgeving.

DUUR VAN GEBRUIK

NR	Wegwerp
R	Herbruikbaar (méér dan één werkdag)
D	Verbeterde ademhalingscapaciteit en levensduur (dolomietstof-verstoppingstest). Lage toename van ademweerstand wanneer het filter in deeltjes wordt geladen.

EN 149 - GEBRUIKSDOMEIN

FFP1	Tegen vaste en vloeibare aerosolen, niet toxisch. Concentraties: gaande tot 4,5 VME of 4 x APF.
FFP2	Tegen vaste en vloeibare aerosolen, niet toxisch en tussen zwakke tot matige toxiciteit. Concentraties: gaande tot 12 VME of 10 x APF.
FFP3	Tegen vaste en vloeibare aerosols niet toxisch, tussen zwakke tot matige toxiciteit en hoog-toxisch. Concentraties: gaande tot 50 VME of 20 x APF.

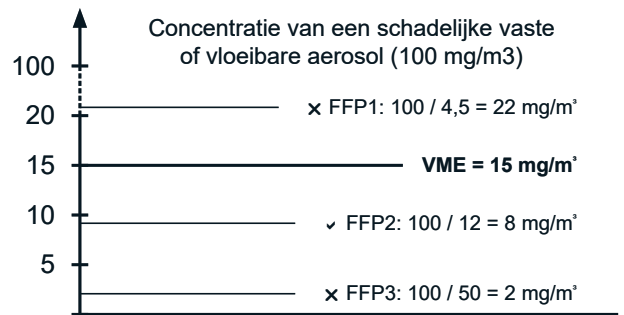

Voor dit voorbeeld is het FFP2-masker het meest geschikt. FFP1 brengt niet voldoende bescherming terwijl de FFP3 de gebruiker overbeveiligt.

VME = Gemiddelde blootstellingswaarde. Het is de grenswaarde van een gas of stof (uitgedrukt in ppm of mg/m³) waaraan een individu gedurende een werkdag (8 uur / dag) gedurende zijn hele professionele leven kan worden blootgesteld, zonder risico voor zijn gezondheid.

APF: toegekende beschermingsfactor.

