


FFP2 NR



Verwendung (*)

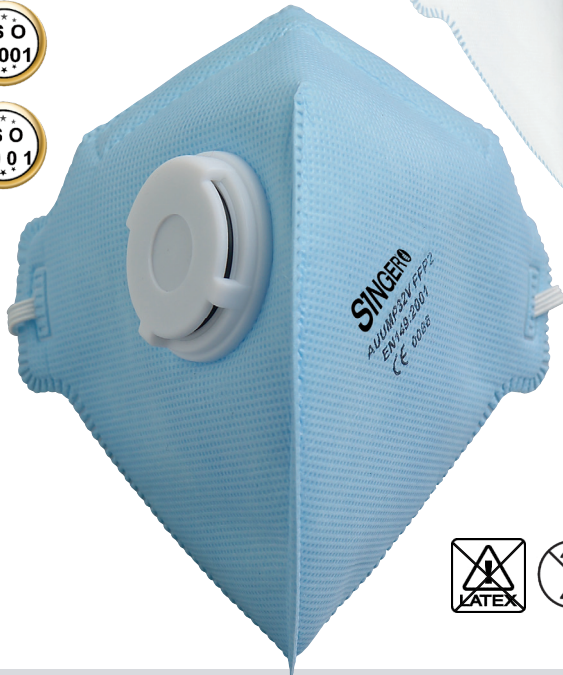

Landwirtschaft



Pflege und
Wartung



Chemieindustrie



Schwerindustrie



Leichtindustrie

Technische Daten

- ✓ **Bezeichnung:** Filtrierende Halbmaske zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Doppelpes Gummiband. Justierbarer Metall-Nasenbügel. Faltbares Modell. Vertikale Faltung. Mit Ventil. Nicht wiederverwendbar.
- ✓ **Material:** Polypropylenvlies.
- ✓ **Farben:** außen blau, innen weiß.
- ✓ **Klasse:** FFP2 NR.
- ✓ **Lebensdauer:** Bei Aufbewahrung entsprechend den genannten Lagerbedingungen bis zu 5 Jahren ab Herstellungsdatum.
- ✓ **Verpackungseinheit:**
 - Karton mit 12 Packungen.
 - Packung mit 20 Stück.
 - Jede Maske einzeln im Beutel verpackt.



Mehr unter www.singer.fr

Pluspunkte

- ✓ Qualität und Garantie einer Herstellung gemäß ISO 9001 und ISO 14001.
- ✓ Faltpack, leicht zu verstauen und mitzunehmen.
- ✓ Das Befestigungssystem ermöglicht es, die Maske um den Hals hängen zu lassen.
- ✓ Gummiband ohne Latex. Ohne Klammer. Verletzt die Haut nicht. Hygienische Einzelverpackung.
- ✓ Geschmeidiges und komfortables Innenmaterial (Polypropylen).
- ✓ Ausatemventil für mehr Anwendungskomfort. Attraktive Verpackung.

Zertifizierung

Dieses Produkt ist konform der **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).
Kategorie III. Ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **BSI (Niederlande)**.

Notifizierte Prüfstelle **Nr. 2797**.

EN 149 : 2001 + A1: 2009

EN149: Anforderungen	FFP1	FFP2	FFP3
Durchschnitt der nach innen gerichteten Leckage	< 22 %	< 8 %	< 2 %
Maximale Filterdurchlässigkeit (Natriumchlorid oder Paraffinöl)	< 20 %	< 6 %	< 1 %
Atemwiderstand			
- beim Einatmen (30 l/Min)	< 0,6 mbar	< 0,7 mbar	< 1,0 mbar
- beim Einatmen (95l/Min)	< 2,1 mbar	< 2,4 mbar	< 3,0 mbar
- beim Ausatmen (160l/Min)	< 3,0 mbar	< 3,0 mbar	< 3,0 mbar



EU-Konformitätserklärung downloaden unter: <http://docs.singer.fr>