


Gebied van gebruik*

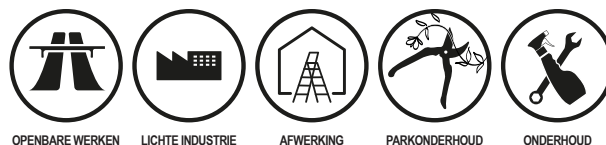

Technische kenmerken

Veiligheidsbril.

Lens: 100% polycarbonaat, getint (zonnelenzen), monobloc.

Lensdikte: 2,10 mm.

Behandeling: antidamp en antikras.

Montuur: 100% Polycarbonaat.

Brilpoten: 100% Polycarbonaat, met antislip laag (TPR).

RVS schroeven.

Neusbrug: 100% TPR.

Kleuren: zwart en grijs.

Verpakking: karton met 100 stuks.

Subverpakking: doos met 10 stuks (individuele zak).

Gewicht: 27 g.



Troeven

Geschikt voor buitenwerk dankzij de getinte glazen.

Versterkt door het materiaal (polycarbonaat).

Zeer goede grip dankzij de antislip laag.

Behandeling tegen krassen en damp.

Kwaliteit en betrouwbaarheid van ISO 9001 / ISO 14001 gecertificeerde productie.

Hang tag inbegrepen voor verkoop in professionele winkels.

OOG-
bescherming

Certificatie

Deze product is onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Categorie II. Die is afgegeven door **SGS FIMKO Ltd**, genotificeerd nr. **0598**.

EN ISO 16321-1: 2021

SINGER® GL3 CT 1 CE

MARKERING VAN DE LENZEN

16321 SINGER® CT 1-M CE

MARKERING VAN DE MONTUUR



Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>

MARKERING VAN DE LENZEN

SINGER  **B C D E C E**

MARKERING VAN DE MONTUUR

A SINGER  **C D E F C E**

A

DE NORMEM*

EN ISO 16321-1

Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik.
Deel 1: algemene eisen.

EN ISO 16321-2

Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik.
Deel 2: aanvullende eisen
(lassen en aanverwante technieken).

EN ISO 16321-3

Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik.
Deel 3: aanvullende eisen
(gasbeschermers).

B

OPTISCH VERMOGEN**

Zonder markering

Optisch vermogen verbeterd of niet.

1

Verbeterd en beweerde optisch vermogen.

C

FILTERTYPE + SCHAALNUMMER

U

UV-filter

Schaal van 1,2 tot 5.

(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5).

U 1,2 = Lage straling / golflengte < 313 nm.

U 5 = Sterke straling in het zichtbare en UV-bereik.

G

Zonfilter

Schaal van 0 tot 4.

(0 / 1 / 2 / 3 / 4).

G 0 = Geen helderheid / binnenshuis gebruik.

G 4 = Extreme helderheid / gebruik in bergen en zee.

R

IR-filter

Schaal van 1,2 tot 10.

(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10).

R 1,2 = Bron van gemiddelde temperaturen tot 1050°C.

R 10 = Bron van gemiddelde temperaturen tot 2220°C.

W

Lasfilter.

Schaal van 1,2 tot 16.

(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16).

	TIG	MAG	MIG
W 8	10 – 30 A	1,5 – 70 A	/
W 9	30 – 70 A	70 – 100 A	70 – 125 A
W 10	70 – 125 A	100 – 150 A	125 – 175 A
W 11	125 – 200 A	150 – 200 A	175 – 225 A
W 12	200 – 300 A	200 – 300 A	225 – 300 A
W 13	300 – 350 A	300 – 450 A	300 – 400 A
W 14	/	450 – 650 A	400 – 500 A

Het symbool L** kan gezamenlijk worden gebruikt (UL, GL of RL).

Het geeft de mogelijkheid aan om verkeerslichten te detecteren.

D

MECHANISCHE WEERSTAND

Zonder symbool

Minimaal niveau van mechanische weerstand.

C

Weerstand tegen deeltjes die met een snelheid van 45 m/s worden gelanceerd.

D

Weerstand tegen deeltjes die met een snelheid van 80 m/s worden gelanceerd.

E

Weerstand tegen deeltjes die met een snelheid van 120 m/s worden gelanceerd.

HM

Weerstand tegen impacts met hoge massa.

Het symbool T kan gezamenlijk worden gebruikt (CT, DT, ET of HMT).

Het geeft aan dat de deeltjes tijdens de test bij extreme temperaturen worden gelanceerd.

E

GEBRUIKSOMGEVING

Zonder symbool

Algemeen gebruik.

K**

Anti-kras.

(Verslechtering van oppervlakken door fijne deeltjes)

N**

Anti-condens.

3*

Druppels.

6*

Vloeistof spatten.

4*

Grote stofdeeltjes.

5*

Gassen en fijne stofdeeltjes.

CH

Chemische weerstand.

9

Gesmolten metaal en hete vaste stoffen.

7

Stralingswarmte.

F

HOOFDMAAT*

1-S

Kleine maten.

2-S

1-M

Middelgrote maten.

2-M

1-L

Grote maten.

2-L

(*) Markering voor alleen op de montuur. (**) Markering voor alleen op de lenzen.