




## Area di utilizzo\*

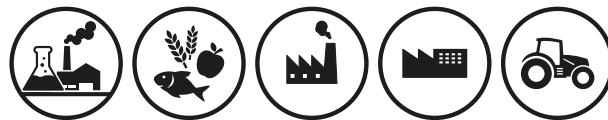

INDUSTRIA CHIMICA AGROALIMENTARE INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA AGRICOLTURA

## Caratteristiche tecniche

**Occhiale a mascherina di protezione premium.**

Non ventilato. Con protezione UV.

**Doppio occhiello di protezione incolore:**

- occhiello interno in acetato trattato antiappannante 0,50 mm (marca **N**).
- occhiello esterno in policarbonato anti-graffio 2,30 mm (marca **K**).

**Mascherina:** elastomero morbido e confortevole.

Cinghia elastica regolabile in neoprene.

Bordo largo e ponte nasale confortevole.

**Peso:** 143 g.

**Confezione:** cartone da 72 pezzi.

**Sotto-confezione:** scatola da 6 pezzi.  
(in bustina individuale).



## Vantaggi

Mascherina protettiva non magnetica.

Consente di indossare occhiali da vista.

Trattamento antigraffio (K) e antiappannamento (N).

Protegge dagli schizzi grazie alla guarnizione impermeabile.

Qualità e affidabilità della produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Sella inclusa per appenderla in negozio per i professionisti.

Protezione  
**DEGLI  
OCCHI**

## Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Categoria II.**

Certificato da **SGS FIMKO Ltd.** Organismo certificato nr.**0598.**

**EN ISO 16321-1: 2021**

**SINGER® UL1,2 DT EVASAFE 1 K N CE**

MARCATURA DELL'OCULARE

**16321 SINGER® U1,2 DT 1-M EVASAFE 3 4 5 CE**

MARCATURA DELLA MONTATURA



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>