
EVASHADE

Een product uit het EVASKY-assortiment



Gebied van gebruik*

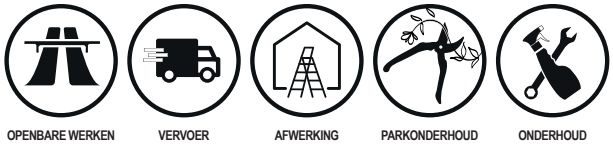

Technische kenmerken

Sportieve en stijlvolle veiligheidsbril.
Cilindervormig glas van getint polycarbonaat, wrap-around design met zijbescherming.
Verstelbare pootjes van polycarbonaat.
Dunne, flexibele pootjes met zachte rubberen uiteinden.
Ergonomische en flexibele neusbrug voor optimaal comfort en een veilige pasvorm.
Standaard roestvrijstalen scharnierschroeven.
Gewicht: 32 g.
Lensdikte: 2,00 mm (+/- 0,05).
Kleuren: zwart en grijs.
Verpakking: karton met 100 stuks.
Subverpakking: doos met 10 stuks (individuele zak).

Troeven

OOG-bescherming

Compromisloze prestaties en stijl: Waarom kiezen tussen veiligheid en stijl?
De EVASKY-serie heeft de trendy "Speed Shades"-look. Het gestroomlijnde design en de dynamische pootjes van twee materialen verbeteren de uitstraling van de drager en bevorderen de acceptatie van persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkplek.
Gecertificeerde bescherming van de volgende generatie: Voldoet aan de nieuwste eisen.
De EN ISO 16321-1-certificering garandeert een robuuste bescherming tegen mechanische risico's, terwijl het UV400-filter 100% van de schadelijke UV-stralen blokkeert en zo uw zicht op lange termijn behoudt.
Hoogwaardige (KN) coatings: Werk ongestoord. Dankzij de K (krasbestendige) en N (condenswerende) coatings op de EVALUX- en EVASHADE-modellen zijn uw lenzen bestand tegen microkrasjes en beslaan ze niet, zelfs niet tijdens intensieve fysieke activiteit of in vochtige omgevingen.

Certificatie

Deze product is onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (**PBM**).
Categorie II.
Die is afgegeven door **SGS FIMKO Ltd**, genotificeerd nr. **0598**.

EN ISO 16321-1: 2022/A1: 2025

SINGER G3 CT 1 K N CE
MARKERING VAN DE LENZEN

16321 SINGER CT 1-M EVASKY CE (EVASHADE)
MARKERING VAN DE MONTUUR

Download de EU-conformiteitsverklaring op **https://docs.singer.fr**

(*) Deze aanduidingen dienen als richtsnoer, het staat aan de eindgebruiker na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde gebruik of niet. Vóór elk gebruik, u moet de gebruiksaanwijzing goed lezen. Exclusieve verkoop aan professionals. **Edition LS 19/05/2026 -** **© Singer® Safety.**

MARKERING VAN DE LENZEN

SINGER® B C D E CE

MARKERING VAN DE MONTUUR

A SINGER® C D E F CE

A DE NORMEM*

EN ISO 16321-1	Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik. Deel 1: algemene eisen.
EN ISO 16321-2	Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik. Deel 2: aanvullende eisen (lassen en aanverwante technieken).
EN ISO 16321-3	Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik. Deel 3: aanvullende eisen (gaasbeschermers).

B OPTISCH VERMOGEN**

Zonder markering	Optisch vermogen verbeterd of niet.
1	Verbeterd en beweerde optisch vermogen.

C FILTERTYPE + SCHAALNUMMER

U	UV-filter	**Schaal van 1,2 tot 5.** **(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5).** U 1,2 = Lage straling / golflengte < 313 nm. U 5 = Sterke straling in het zichtbare en UV-bereik.
G	Zonfilter	**Schaal van 0 tot 4.** **(0 / 1 / 2 / 3 / 4).** G 0 = Geen helderheid / binnenshuis gebruik. G 4 = Extreme helderheid / gebruik in bergen en zee.
R	IR-filter	**Schaal van 1,2 tot 10.** **(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10).** R 1.2 = Bron van gemiddelde temperaturen tot 1050°C. R 10 = Bron van gemiddelde temperaturen tot 2220°C.
W	Lasfilter.	**Schaal van 1,2 tot 16.** **(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16).**

	TIG	MAG	MIG
W 8	10 – 30 A	1,5 – 70 A	/
W 9	30 – 70 A	70 – 100 A	70 – 125 A
W 10	70 – 125 A	100 – 150 A	125 – 175 A
W 11	125 – 200 A	150 – 200 A	175 – 225 A
W 12	200 – 300 A	200 – 300 A	225 – 300 A
W 13	300 – 350 A	300 – 450 A	300 – 400 A
W 14	/	450 – 650 A	400 – 500 A

Het symbool L** kan gezamenlijk worden gebruikt (UL, GL of RL).
Het geeft de mogelijkheid aan om verkeerslichten te detecteren.

D MECHANISCHE WEERSTAND

Zonder symbool	Minimaal niveau van mechanische weerstand.
C	Weerstand tegen deeltjes die met een snelheid van 45 m/s worden gelanceerd.
D	Weerstand tegen deeltjes die met een snelheid van 80 m/s worden gelanceerd.
E	Weerstand tegen deeltjes die met een snelheid van 120 m/s worden gelanceerd.
HM	Weerstand tegen impacts met hoge massa.

Het symbool T kan gezamenlijk worden gebruikt (CT, DT, ET of HMT).
Het geeft aan dat de deeltjes tijdens de test bij extreme temperaturen worden gelanceerd.

E GEBRUIKSOMGEVING

Zonder symbool	Algemeen gebruik.
K**	Anti-kras. (Verslechtering van oppervlakken door fijne deeltjes)
N**	Anti-condens.
3*	Druppels.
6*	Vloeistof spatten.
4*	Grote stofdeeltjes.
5*	Gassen en fijne stofdeeltjes.
CH	Chemische weerstand.
9	Gesmolten metaal en hete vaste stoffen.
7	Stralingswarmte.

F HOOFDMAAT*

1-S	Kleine maten.
2-S	
1-M	Middelgrote maten.
2-M	
1-L	Grote maten.
2-L	

(*) Markering voor alleen op de montuur. (**) Markering voor alleen op de lenzen.