



Zakres zastosowania*



PRZEMYSŁ CHEMICZNY PRZEMYSŁ CIĘŻKI PRZEMYSŁ LEKKI PRACE BUDOWLANE ROLNICTWO

Opis techniczny

Filtry do ochrony dróg oddechowych.

Sprzedawane w parach.

Opakowania: karton 30 par.

Podopakowanie: pojedyncza torebka (1 para).

Zalety produktu

- > Kompatybilny z wiele maski (DMS, DMT oraz MP600).
- > Prosta wymiana filtrów (mocowanie bagnetowe).
- > Filtruje nieprzyjemne zapachy dzięki zawartemu w środku węglowi aktywnemu.



Deklaracja zgodności

Jest zgodny z europejskim rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Kategoria III.
Certyfikowany przez **APAVE Sudeurope SAS**. Jednostka notyfikowana n°0082.

EN 14387 : 2004 (A1, B1, E1, K1, P3, R, D)



CE 0082

Pobierz deklarację zgodności UE na <http://docs.singer.fr>

NORMY

EN 136	Sprzęty ochrony układu oddechowego: maski całotwarzowe.
EN 140	Sprzęty ochrony układu oddechowego: półmaski i ćwierćmaski.
EN 143	Sprzęty ochrony układu oddechowego: filtry cząstek stałych.
EN 14387	Sprzęty ochrony układu oddechowego: filtry przeciwgazowe i łączone.
EN 149	Sprzęty ochrony układu oddechowego: półmaski filtrujące cząstki.

EN 14387 - TYP FILTRA

A (Kasztan)	Brązowy/ Przeciw niektórym gazom i oparom organicznym, które mają punkt wrzenia powyżej 65°C. Określonych przez producenta
B (Szary)	Przeciw niektórym gazom i oparom nieorganicznym. Określonych przez producenta.
E (Żółty)	Przeciw dwutlenkowi siarki i innym gazom i oparom. Określonych przez producenta.
K (Zielony)	Przeciw amoniakowi i organicznym pochodnym amoniaku. Określonych przez producenta.

KLASA FILTRA

P1	Niska wydajność
P2	Średnia wydajność
P3	Wysoka wydajność


Klasy są wskazane w zależności od rodzaju środowiska

CZAS UŻYTKOWANIA

NR	Jednorazowe
R	Wielokrotnego użytku (dłużej niż jedna zmiana robocza)
D	Poprawiona zdolność oddychania jak i trwałość (test zatykania pyłem dolomitowym) Mały wzrost oporu oddychania, gdy filtr jest załadowany cząsteczkami

EN 149 - OBSZAR ZASTOSOWANIA

FFP1	Przeciw nietoksycznym aerozolom stałym i ciekłym. Stężenie: do 4,5 x VME lub 4 x APF.
FFP2	Przeciw nietoksycznym aerozolom stałym i ciekłym; toksyczność niska do średniej. Stężenie 12 x VME lub 10 x APF.
FFP3	Przeciw nietoksycznym aerozolom stałym i ciekłym, od niskiej do wysokiej toksyczności. Stężenie: do 50 x VME lub 20 x APF.

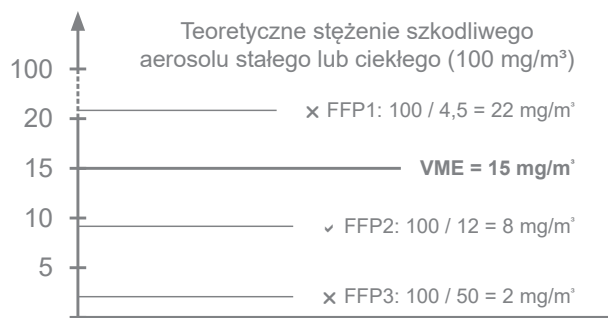

W tym przykładzie najbardziej odpowiednia jest maska FFP2. FFP1 nie zapewnia wystarczającej ochrony podczas gdy FFP3 nadmiernie chroni użytkownika.

VME= Średnia wartość ekspozycji.

Jest to wartość graniczna gazu bądź pyłu (wyrażona w ppm lub mg /m³), na którą dana osoba może być narażona w ciągu dnia pracy(8h/dobę), przez całe życie zawodowe, bez ryzyka dla zdrowia.

AFP= przypisany współczynnik ochrony.

