
FLA2P3



Domaine d'utilisation*

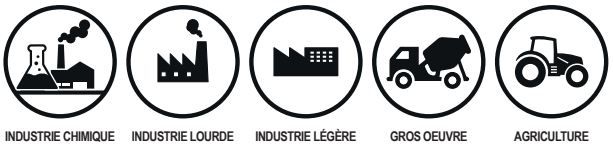

Caractéristiques techniques

Filtre combiné anti-gaz et contre les particules (aérosols).
Type: A2P3.
Adaptable sur les appareils de protection respiratoire dédiés grâce à une fixation à baïonnette assurant une connexion sécurisée.
Poids (la paire): ≈ 253 g.
Vendus à la paire.
Conditionnement: carton de 24 paires.
Sous-conditionnement: sachet individuel (1 paire).

Avantages

De conception compacte et légère pour garantir une bonne circulation de l'air, un poids équilibré et un faible encombrement.
Port confortable grâce à une meilleure répartition du poids et à l'utilisation simultanée de deux filtres fixés latéralement sur les appareils respiratoires compatibles.
Très bon champ de vision grâce à la forme trapézoïdale.
Dispose d'un système d'ancrage renforcé à baïonnette, facile à fixer.
Utilisable indifféremment sur tous les appareils respiratoires DMS2, DMT2 ou MP602.
Toujours utiliser deux filtres de même type.
Changer les deux filtres en même temps.

Protection
DES VOIES RESPIRATOIRES

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux **E**quipements de **P**rotection **I**ndividuelle (**EPI**).
Catégorie III.
Certifié par **CCQS Certification Services Limited.** Organisme notifié n°**2834**.

CE 2834

EN 14387 : 2021

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **https://docs.singer.fr**

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé.
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. **Edition LS 02/11/2026 - © Singer® Safety.**

SINGER safety

NORMES	
EN 136	Appareils de protection respiratoire: masques complets.
EN 140	Appareils de protection respiratoire: demi-masques et quarts de masques.
EN 143	Appareils de protection respiratoire: filtres à particules.
EN 14387	Appareils de protection respiratoire: filtres anti-gaz et filtres combinés.

CLASSE DU FILTRE (PARTICULES) (EN 143)

Classe	Efficacité de filtration minimale	Pénétration maximale	Couleur du filtre
P1	80 %	20 %	Blanc
P2	94 %	6 %	Blanc
P3	99.95 %	0.05 %	Blanc

EN 14387 - TYPE DE FILTRE

A (Marron)	Contre certains gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition ≥ 65°C spécifiés par le fabricant.
AX (Marron)	Contre certains gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition ≤ 65°C spécifiés par le fabricant. (utilisation limitée à une seule journée de travail)
B (Gris)	Contre certains gaz et vapeurs inorganiques (sauf le monoxyde de carbone CO) spécifiés par le fabricant.
E (Jaune)	Contre le dioxyde de soufre (SO_2) et d'autres gaz et vapeurs spécifiés par le fabricant
K (Vert)	Contre l'ammoniac et les dérivés organiques aminés spécifiés par le fabricant.
HgP3 (Rouge + blanc)	Contre les vapeurs de mercure et les particules (durée maximale d'utilisation de 50 heures)

CLASSE DU FILTRE (ANTI-GAZ)

P1	Faible capacité
P2	Moyenne capacité
P3	Haute capacité

Les classes sont indiquées à la suite du type d'environnement.
Aucune classe de capacité n'est attribuée aux filtres AX, HgP3.

