
FLA2P3



Zakres zastosowania*

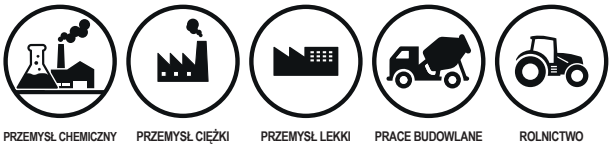

Opis techniczny

Połączony filtr przeciw gazom i cząsteczkom (aerozolu).
Typ A2P3.
Możliwość dostosowania do dedykowanych urządzeń ochrony dróg oddechowych dzięki mocowaniu bagnetowemu zapewniającemu bezpieczne połączenie.
Kompatybilny z półmaskami DMS2 i DMT2 oraz z maską pełnotwarzową MP602 z serii Singer® Safety.
Użycie sparowane.
Waga: ≈ 253 g.
Opakowania: karton 24 par.
Podopakowanie: pojedyńcza torebka (1 para).

Zalety produktu

Kompaktowa i lekka konstrukcja zapewniająca dobrą cyrkulację powietrza, zrównoważoną wagę i niewielkie rozmiary.
Wygodne noszenie dzięki lepszemu rozłożeniu ciężaru i jednoczesnemu zastosowaniu dwóch filtrów przymocowanych z boku kompatybilnego aparatu oddechowego.
Posiada wzmocniony system mocowania bagnetowego, łatwy do zamocowania.
Może być używany ze wszystkimi aparatami oddechowymi DMS2, DMT2 lub MP602.
Zawsze używaj dwóch filtrów tego samego typu.
Zmień oba filtry jednocześnie.



Deklaracja zgodności

Jest zgodny z **europejskim rozporządzeniem (UE) 2016/425** w sprawie środków ochrony indywidualnej (**ŚOI**).
Kategoria III.
Certyfikowany przez **CCQS Certification Services Limited.**
Jednostka notyfikowana n°**2834**.

CE 2834

EN 14387 : 2021

Pobierz deklarację zgodności UE na **https://docs.singer.fr**

(*) Przykłady użycia podane wyłącznie w celach informacyjnych: Do użytkownika końcowego należy sprawdzenie czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją dołączoną do produktu. **Wydanie 02/11/2026 - © Singer® Safety.**