
FLA2P3



Campo de utilizaçã*

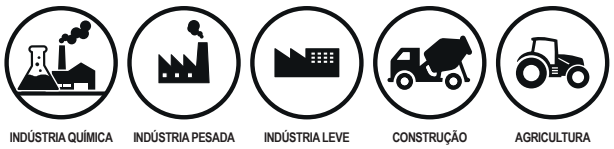

Características técnicas

Filtro combinado contra gases e partículas (aerossóis).
Tipo A2P3.
Adaptável a dispositivos de proteção respiratória graças a uma conexão do tipo baioneta que garante a segurança.
Compatível com as meias-máscaras **DMS2** e **DMT2** e a máscara completa **MP602** da gama **Singer® Safety.**
Utilização e venda aos pares.
Peso (o par): 253 g.
Embalagem: caixa com 24 pares.
Subembalagem: saco individual (1 par).

Vantagens



De conceção compacta e leve, garantindo uma boa circulação do ar, um peso equilibrado e um reduzido volume.
Confortável de usar graças a uma melhor distribuição do peso e à utilização simultânea de dois filtros fixados lateralmente nos equipamentos respiratórios compatíveis.
Excelente campo de visão graças à forma trapezoidal.
Dispõe de um sistema de fixação reforçado por baioneta, fácil de instalar.
Pode ser utilizado indiferentemente em todos os equipamentos respiratórios DMS2, DMT2 ou MP602.
Utilizar sempre dois filtros do mesmo tipo.
Substituir os dois filtros ao mesmo tempo.

Certificação

O produto está em conformidade com o **Regulamento (UE) 2016/425** sobre **E**quipamentos de **P**roteção **I**ndividual (**EPI**).
Categoria III.
Emitido pelo **CCQS Certification Services Limited.** Organismo notificador n°**2834**.

CE 2834

EN 14387 : 2021

Baixe a declaração de conformidade da UE em **https://docs.singer.fr**

(*) Exemplos de uso dados apenas para informação; cabe ao usuário final verificar se o produto é adequado ou não para o uso pretendido.
Antes de usar, leia as instruções que acompanham o produto. **Edição LS 02/11/2026 - © Singer® Safety.**