




Area di utilizzo*

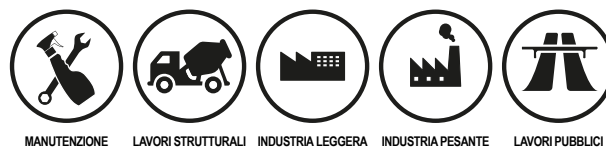

Caratteristiche tecniche

Imbracatura anticaduta.

Si integra con sistemi di trattenuta e anticaduta.
Costruzione di cinghie in poliestere.
Cuciture di sicurezza contrastate.
Regolabile a livello delle cinghie (sternali, giro cosce).
Taglia unica.

L'imbracatura include:

- 1 connessione dorsale (anticaduta) con anello in acciaio.
- 1 connessione sternale (anticaduta) con 2 fibbie in tessuto.

Peso: 920 g.

Confezione: scatola da 10 pezzi.

Sotto-confezione: scatola da 1 pezzo.

Vantaggi

Le cinghie utilizzate nella produzione dei nostri imbracature sono realizzate con fili di poliestere ad alta tenacità, tinti in massa.

Questo procedimento offre una resistenza unica alla degradazione da UV, 6 volte superiore alla resistenza delle cinghie tinti tradizionalmente.

Questo metodo consente infine una maggiore longevità del prodotto.

Le cinghie sono dotate di due anelli di plastica molto utili (del colore opposto alla cinghia per una rapida identificazione):

- permettono un adattamento ideale e pratico dell'attrezzatura.
- consentono di bloccare il sistema di chiusura.
- impediscono che la cinghia penda e rappresenti un rischio per l'utente.

I nostri imbracature sono bicolore per un'identificazione rapida e facile delle cinghie per le spalle e quelle per le cosce.

Il filo delle cuciture è di un colore contrastante per facilitare il controllo dell'imbracatura.

I nostri imbracature hanno una cinghia sotto-glutei unica, disegnata ergonomicamente per un maggiore comfort.



Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

Categoria III. Certificato da **SATRA**. Organismo certificato nr.2777.



CE 0598

EN 361: 2002

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>