




Gebied van gebruik*

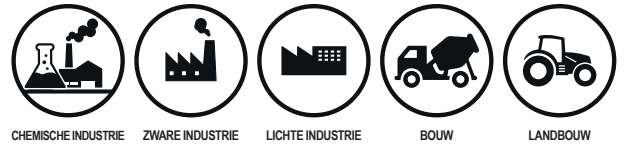

CHEMISCHE INDUSTRIE

ZWARE INDUSTRIE

LICHTE INDUSTRIE

BOUW

LANDBOUW

Technische kenmerken

Panoramische gelaatsmasker.

Materiaal: polycarbonaat.

Waterdichte siliconen gezichtsafdichting.

Behandeling: antidamp en antikras.

Met aanpasbare banden (op het hoofd en in de nek), met 4 verstelbare bandjes.

Voorzien om 2 filterpatron in te plaatsen (worden afzonderlijk verkocht)

MAXIFLOW uitademingsventiel.

Wordt geleverd in een draagtas.

Kleuren: zwart en blauw.

Maten: M tot L.

Gewicht: 440 g.

Verpakking: karton met 4 stuks.

Subverpakking: individuele zak.

Troeven

- > **Versterkte structuur** (zwart polycarbonaat en dikkere rand).
- > **Lichtgewicht, compact & comfortabel** (gewichtverdeling, zijfilters, zachte siliconen gezichtsafdichting).
- > **MAXI FLOW uitademventiel** (vermindert temperatuur, vochtigheid en CO2 gehalte).
- > **Snel en eenvoudig aanpassing** (4 verstelbare banden).
- > **Eenvoudige vervanging van filters** (bajonet aansluiting).
- > **Veel compatibele filters.**



Certificatie

Deze product is onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). **Categorie III**. Die is afgegeven door **APAVE Sudeurope SAS**, genotificeerd nr. **0082**.

EN 136 : 1998



CE 0082

Download de EU-conformiteitsverklaring op <https://docs.singer.fr>

DE NORMEN

EN 136	Ademhalingsbeschermingsapparaten: volgelaatsmakers.
EN 140	Ademhalingsbeschermingsapparaten: halfgelaatsmaskers en kwartmaskers.
EN 143	Ademhalingsbeschermingsapparaten: deeltjesfilter.
EN 14387	Ademhalingsbeschermingsapparaten: gasfilters en gecombineerde filters.
EN 149	Ademhalingsbeschermingsapparaten: wegwerp halfgelaatsmasker, filterend tegen aerosolen.

EN 14387 - FILTERS TYPE

A (bruin)	Tegen bepaalde gassen en organische dampen waarvan het kookpunt boven de 65°C ligt, omschreven door de producent.
B (grijs)	Tegen bepaalde gassen en anorganische dampen, omschreven door de producent.
E (geel)	Tegen zwaveldioxide en andere gassen en dampen, omschreven door de producent.
K (groen)	Tegen ammoniak en organische amino-derivaten, omschreven door de producent.

EN 143 - FILTERS KLASSE

P1	Zwakke capaciteit
P2	Gemiddelde capaciteit
P3	Hoge capaciteit


Klassen worden weergegeven volgens het type omgeving.

EN 149 - DUUR VAN GEBRUIK

NR	Wegwerp
R	Herbruikbaar (méér dan één werkdag)
D	Verbeterde ademhalingscapaciteit en levensduur (dolomietstof-verstoppingstest). Lage toename van ademweerstand wanneer het filter in deeltjes wordt geladen.

EN 149 - GEBRUIKSDOMEIN

FFP1	Tegen vaste en vloeibare aerosolen, niet toxisch. Concentraties: gaande tot 4,5 VME of 4 x APF.
FFP2	Tegen vaste en vloeibare aerosolen, niet toxisch en tussen zwakke tot matige toxiciteit. Concentraties: gaande tot 12 VME of 10 x APF.
FFP3	Tegen vaste en vloeibare aerosols niet toxisch, tussen zwakke tot matige toxiciteit en hoog-toxisch. Concentraties: gaande tot 50 VME of 20 x APF.

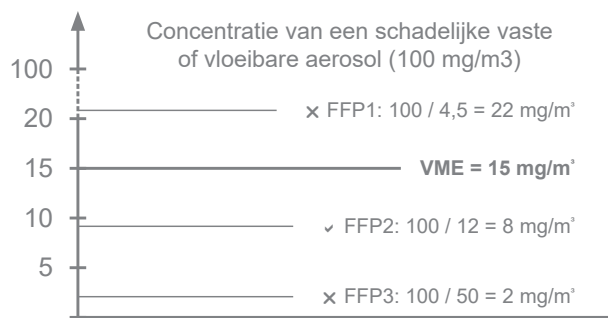

Voor dit voorbeeld is het FFP2-masker het meest geschikt. FFP1 brengt niet voldoende bescherming terwijl de FFP3 de gebruiker overbeveiligt.

VME = Gemiddelde blootstellingswaarde. Het is de grenswaarde van een gas of stof (uitgedrukt in ppm of mg/m³) waaraan een individu gedurende een werkdag (8 uur / dag) gedurende zijn hele professionele leven kan worden blootgesteld, zonder risico voor zijn gezondheid.

APF: toegekende beschermingsfactor.

