




Gebied van gebruik*

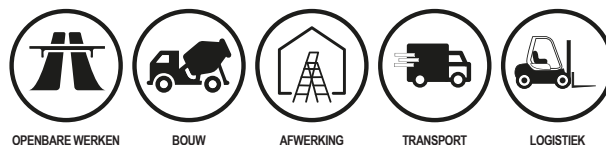

Technische kenmerken

Hoge zichtbaarheid parka.

Materiaal: 100% polyester (Oxford 300D) PU-coating, 170 g/m².

Voering: 100% taft polyester, 50 g/m².

Waterdichte naden. Vaste kap met trekkoord, opgerold in de kraag.

3 buitenzakken en 1 binnenzak. Badgehouder.

Ritssluiting (dubbele glijder) onder klep met drukknoepen. Taille met trekkoord.

Gesegmenteerde retrorefleterende stroken. Ritssluiting voor zeefdruk.

Uitneembare binnenjas.

Materiaal: 100% polyester (Oxford 300D) PU-coating, 170 g/m².

Voering: polar polyester, 280 g/m² (lichaam) en taft polyester, 50 g/m².

Vulling: 100% polyester, 120 g/m². Waterdichte naden. Afneembare mouwen.

2 buitenzakken en 2 binnenzakken. Ritssluiting. Gebreide pols.

Gesegmenteerde retrorefleterende stroken. Ritssluiting voor zeefdruk.

Kleuren: rood en zwart. **Maten:** S tot 3XL.

Verpakking: karton met 10 stuks.

Subverpakking: individuele zak.



Troeven

Veelzijdig dankzij de uitneembare binnenjas.

Duurzaam en licht dankzij het buitenmateriaal (Oxford 300D PU-gecoat polyester).

Betere zichtbaarheid dankzij retrorefleterende stroken.

Aanpasbaar dankzij de opening met ritssluiting voor zeefdruk.

Kwaliteit en veiligheid van materialen met OEKO-TEX®-certificering.

Functioneel en praktisch dankzij de vele buitenzakken.

LICHAAMS
-bescherming

Certificatie

Deze product zijn onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). **Categorie II.**

Die is afgegeven door **SGS Fimko Oy**, genotificeerd nr. **0598**.

EN ISO 13688 : 2013 + A1 : 2021	EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016	EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016	EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016	EN 343 : 2019	EN 342 : 2017
3	3	2	3 1 X	0.337	3 WP
PARKA	JAS	BODYWARMER			

	Lichte wind		Matige wind	
	8h	1h	8h	1h
Lage activiteit	-4°C	-21°C	4°C	-11°C
Matige activiteit	-22°C	-40°C	-10°C	-26°C


Het groene vakje betekent bijvoorbeeld dat de gebruiker, die de PARIRED + broek EN 342-outfit draagt en een gematigde activiteit uitvoert (i.v.z. wie niet slijstakt, wie boeslegt, draagt, loopt, enz.), kan worden blootgesteld aan een temperatuur van -26 °C gedurende 1 uur bij matige wind zonder angst voor de gezondheid, dat wil zeggen zonder noemenswaardige daling van de temperatuur in het kledingstuk.



Download de EU-conformiteitsverklaring op <https://docs.singer.fr>

(*) Deze aanduidingen dienen als richtsnoer, het staat aan de eindgebruiker na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde gebruik of niet. Vóór elk gebruik, u moet de gebruiksaanwijzing goed lezen. Exclusieve verkoop aan professionals. Edition CL 11/06/2025 - © Singer® Safety.

EN 14058 - TEGEN FRIS KLIMAAT

	A	Thermische weerstand. Klasse 1 tot 4 (4 is de beste).
	B	Luchtdoorlatendheid. Klasse 1 tot 3 (3 is de beste).
	C	Resulterende thermische isolatie. Optionele test.
	D	Weerstand tegen het binnendringen van water. Optionele test.

EN 343 - TEGEN SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN

	A	Weerstand tegen het binnendringen van water. Klasse 1 tot 4 (Klasse 4 is de beste).
	B	Weerstand tegen verdamping. Klasse 1 tot 4 (Klasse 4 is de beste).
	R	Gecontroleerd onder een regensimulator (optioneel). Klasse R.

EN ISO 11611 - LASSEN EN AANVERWANTE TECHNIEKEN

	Classe 1	Tegen kleine risico's: minst projecties en een zwakke stralingswarmte veroorzaken.
	Classe 2	Tegen grotere risico's: meer projecties en een hogere stralingswarmte veroorzaken.
	A1 of A2	Beproevingmethode die gebruikt wordt voor het voortbrengen van de vlam, volgens de norm ISO 15025/2000.

EN ISO 11612 - BESCHERMING TEGEN WARMTE EN VLAMMEN

	A1 en/of A2	Bepaalde vlamvoortzetting.
	B1 tot B3	Convectiewarmte.
	C1 tot C4	Stralingswarmte.
	D1 tot D3	Projectie van smeltende aluminiumdeeltjes.
	E1 tot E3	Projectie van smeltende metaaldeeltjes.
	F1 tot F3	Contactwarmte.

Deze norm legt een aantal vereisten op op het gebied van ontwerp van de producten (bvb. De klep van de buitenzakken moet breder zijn dan de zak...). Elk kledingstuk moet de coderingsletters A1 en/of A2 plus minstens 1 andere coderingsletter.

EN ISO 14116 - TEGEN WARMTE EN VLAMMEN

	A	Index 1	Bepaalde vlamverspreiding. / Afwezigheid van brandend puin. / Restgloed.
		Index 2	Bepaalde vlamverspreiding. / Afwezigheid van brandend puin. / Restgloed. / Geen gaten gevormd.
		Index 3	Bepaalde vlamverspreiding. / Afwezigheid van brandend puin. / Restgloed. / Geen gaten gevormd. / Persistentie van beperkte vlam.
	B	-	Aantal wassen.
	C	H	Thuis wassen.
		I	Industrieel wassen.
		C	Chemisch wassen.
	D	-	Wassen temperatuur.

Als de materialen niet kunnen worden gewassen: BC/D = 0/0. Het pictogram (zie hierboven) kan alleen worden gebruikt als het product is getest volgens een andere norm voor vlambescherming.

EN 1149-5 - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

	Elektrostatische eigenschappen, deel 5. Prestatie-eisen voor materialen en ontwerp.
--	---

EN ISO 20471 - SIGNALISATIEKLEDING


	Klasse 1	Basismaterie: > 0,14 m². Retroreflecterende Materie: > 0,10 m². Materie met gecombineerde eigenschappen: > 0,20 m².
	Klasse 2	Basismaterie: > 0,50 m². Retroreflecterende Materie: > 0,13 m². Materie met gecombineerde eigenschappen: - m².
	Klasse 3	Basismaterie: > 0,80 m². Retroreflecterende Materie: > 0,20 m². Materie met gecombineerde eigenschappen: - m².

De coëfficiënt van retroreflectie van de retroreflecterende materie moet verplicht van klasse 2 zijn om conform te zijn aan de norm EN ISO 20471 (de klasse 1 van de oude norm EN 471 is afgeschaft). Het «X» naast het grafisch symbool duidt de klasse van het kledingstuk aan volgens de minimaal vereiste oppervlakten.

EN 14404 - KNIE BESCHERMING

	Type 1	Draagbare kniebeschermers voor bescherming.
	Type 2	Kniebeschermers geassocieerd met kleding.
	Type 3	Tapijt voor knieën.
	Type 4	Knielende systemen.
	Niveau 0	Vlakke vloeren, geen weerstand tegen penetratie vereist.
	Niveau 1	Vlakke vloeren, 100 N weerstand tegen penetratie.
	Niveau 2	Vlakke of onregelmatige oppervlakten, 100 N weerstand tegen penetratie.
Niveau 3	Vlakke of onregelmatige oppervlakten onder moeilijke omstandigheden, 250 N weerstand tegen penetratie.	

EN 61482 - THERMISCHE GEVAREN VAN EEN ELEKTRISCHE BOOG

	APC 1	Getest met een boog van 4 000 ampère
	APC 2	Getest met een boog van 7 000 ampère

Bovendien worden voor elke klasse gecontroleerd: - De afwezigheid van vlamverspreiding. - De afwezigheid van warmteoverdracht kan de gebruiker verbranden. - De goede werking van de EPI-sluitsystemen na de tests.

EN 943, EN 14605, EN ISO 13982, EN 13034 TEGEN CHEMISCHE PRODUCTEN

	Type 1	Gasdicht.
	Type 2	Niet gasdicht.
	Type 3	Ondoorlatend voor projecties van vloeistoffen.
	Type 4	Ondoorlatend voor verstuivingen.
	Type 5	Tegen vaste deeltjes in de lucht.
	Type 6	Bepaalde bescherming tegen chemische vloeistoffen.

EN 14126 - TEGEN INFECTIEUZE AGENTIA

	Prestatie-eisen en beproeving voor beschermende kleding tegen besmettende elementen.
---	--

EN 1073-2 - TEGEN RADIOACTIEVE BESMETTING

	Eisen en beproevingsmethoden voor niet geventileerde beschermingskleding tegen radioactieve besmetting onder vorm van deeltjes.
---	---

"X" betekent dat de product niet is getest.