



## Area di utilizzo \*



INDUSTRIA CHIMICA



INDUSTRIA PESANTE



INDUSTRIA LEGGERA



AGRICOLTURA



LAVORI DI FINITURA

## Caratteristiche tecniche

**Tuta di protezione chimica.**

**Non tessuto. Polipropilene SMS. 55 gr/m<sup>2</sup>.**

Cuciture sigillate con nastro termoadesivo.

Cappuccio fisso a 3 lembi.

**Chiusura** con cerniera sotto un'ampia patella con striscia adesiva.

Elastico in vita, ai polsi e alle caviglie.

Monouso.

**Colore:** bianco.

**Taglie:** dalla L alla 3XL.

**Confezione:** scatola da 50 pezzi.

**Sottoconfezione:** bustina individuale.

## Vantaggi

Qualità di una confezione impeccabile che offre comfort e una buona facilità nei movimenti dell'utente (cappuccio a tre lembi).

Pattella con banda elastica per una perfetta impermeabilità e una migliore protezione (risale fino al cappuccio).

Cappuccio, polsi e caviglie con elastico garantiscono una perfetta impermeabilità con altri equipaggiamenti.


Cuciture impermeabili grazie a una banda termo aderente.

Protezione del corpo  
**MONOUSO**

## Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Categoria III.**

Certificato da **CENTROCOT**. Organismo certificato nr.**0624**.

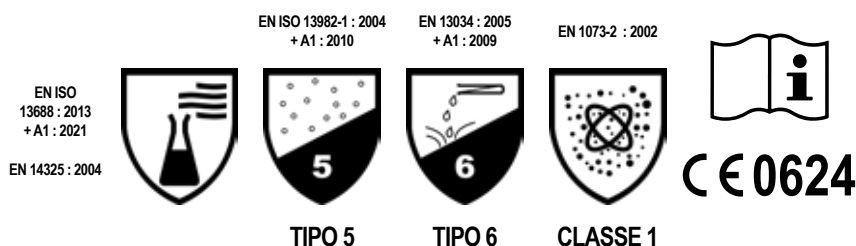

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>