



Area di utilizzo *



INDUSTRIA CHIMICA



INDUSTRIA PESANTE



INDUSTRIA LEGGERA



AGRICOLTURA



LAVORI DI FINITURA

Caratteristiche tecniche

Tuta di protezione chimica.

Non tessuto SMS. 55 gr/m².

Cuciture: sorfilata.

Cappuccio a 3 lembi.

Chiusura con cerniera sotto un'ampia patella con striscia adesiva.

Elastico in vita, polsi e caviglie.

Proprietà elettrostatiche.

Monouso.

Colore: bianco.

Taglie: dalla M alla 3XL.

Confezione: scatola da 50 pezzi.

Sottoconfezione: bustina individuale.

Vantaggi

Qualità del tessuto traspirante e anti-statico.

Qualità di una confezione impeccabile che offre comfort e una buona facilità nei movimenti dell'utente (cappuccio a tre lembi).

Patta con elastico per una perfetta tenuta e una migliore protezione (risale fino al cappuccio).

Cappuccio, polsi e caviglie con elastico che garantiscono una perfetta tenuta con altri attrezzature.


Presentazione in confezione singola da attaccare.



Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Categoria III.**

Certificato da **CENTROCOT**. Organismo certificato nr.**0624**.

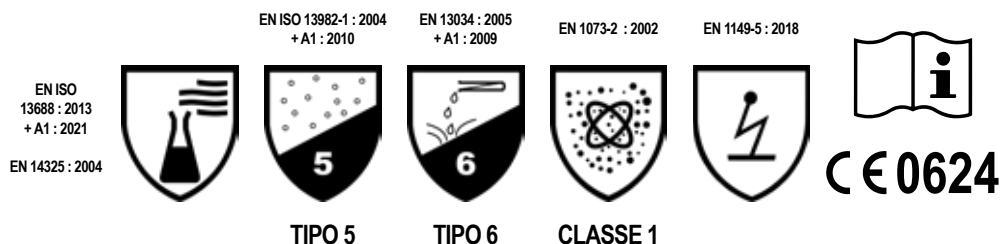

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>