



ABERTURA PARA PONTOS DE ENGANCHE

Campo de utilização*



Características técnicas

Jaqueta de soldador em pele curtida bovino.

Cor marrom.

Lona retardante de chama **Proban®**.

Costurado com fio de aramida.

Grossura do couro: 1.40 mm (± 0.10 mm).

Fecho com tiras autoaderentes e aba de couro com botões de pressão.

1 bolso interior.

Punhos e pescoço ajustáveis com botões de pressão.

Pescoço reto.

Tamanhos: 01 (S/M) - 03 (L/XL) - 05 (2XL/3XL).

Empacotamento: cartão de 5 peças.

Embalagem: Em saco individual.



Vantagens

Pele de alta qualidade: macia e durável.

Abertura traseira protegida para aceder a conexão a um sistema de detenção de quedas se for necessário.


Maior resistência graças às costuras em aramida.

Leveza e melhor ventilação graças à parte traseira em lona retardante de chama Proban®.



Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria II.** Expedido **INTERTEK**. Órgão notificador nº **2575**.

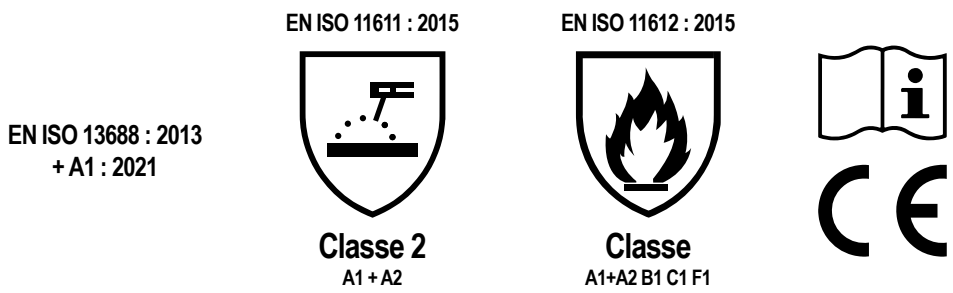

Baixe a declaração de conformidade da UE em <https://docs.singer.fr>

(*) Exemplos de uso dados apenas para informação; cabe ao usuário final verificar se o produto é adequado ou não para o uso pretendido. Para ser utilizado com outros equipamentos de proteção (calça, luvas, calçado de soldagem...) para obter a proteção adequada. Antes de usar, leia as instruções que acompanham o produto. Edição LS 16/07/2025 - © Singer® Safety.