




Area di utilizzo*

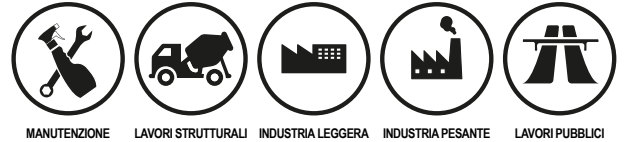

MANUTENZIONE

LAVORI STRUTTURALI

INDUSTRIA LEGGERA

INDUSTRIA PESANTE

LAVORI PUBBLICI

Caratteristiche tecniche

Cordino di posizionamento.

Corda intrecciata in poliamide.

Splice su un lato.

Anello di regolazione in acciaio inossidabile.

Diametro: 14 mm.

Lunghezza massima: 2.00 m.

Confezione: Scatola da 10 pezzi.

Sotto-confezione: Bustina individuale



Vantaggi

Include due connettori in acciaio con viti OVABASE.
Semplice e pratico da utilizzare.

PROTEZIONE
CONTRO LE CADUTE
DALL'ALTO

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.
Categoria III. Certificato da **SATRA**. Organismo certificato nr.2777.



CE 0598

EN 358: 2018

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>