




Area di utilizzo*

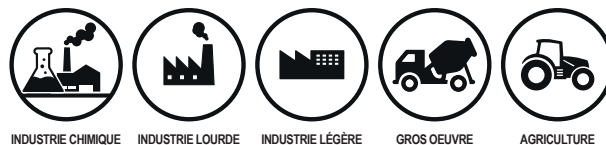

Caratteristiche tecniche

Filtro combinato anti-gas e contro le particelle (aerosol).

Tipo A2 P3 R D.

Adattabile su dispositivi di protezione respiratoria dedicati grazie ad un attacco a baionetta che assicura una connessione sicura.

Compatibile con le semimaschere **DMS** e **DMT** e con la maschera completa **MP600** della gamma Singer® Safety.

Utilizzo e venduto in coppia.

Confezione: scatola da 24 paia.

Sottoconfezione: bustina individuale (1 paio).

Vantaggi

Design compatto e leggero per garantire una buona circolazione dell'aria, peso bilanciato e dimensioni ridotte.

Comodo utilizzo grazie alla migliore distribuzione del peso e all'utilizzo simultaneo di due filtri laterali sui respiratori compatibili.

Dispone di un sistema di ancoraggio rinforzato a baionetta per un facile fissaggio.

È possibile utilizzare qualsiasi autorespiratore DMS, DMT o MP600.

Utilizzare sempre due filtri dello stesso tipo.

Cambia entrambi i filtri contemporaneamente.

Elimina gli odori grazie al carbone attivo contenuto all'interno.



Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). **Categoria III**.
Certificato da **APAVE Sudeurope SAS**. Organismo notificato n°0082.

EN 14387 : 2004 (A2 P3 R D)



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>