




Campo de uso*

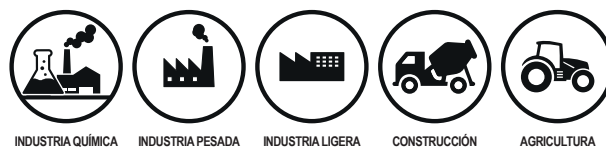

INDUSTRIA QUÍMICA

INDUSTRIA PESADA

INDUSTRIA LIGERA

CONSTRUCCIÓN

AGRICULTURA

Características técnicas

Filtro combinado antigases y contra partículas (aerosoles).

Tipo A2P3.

Adaptable a dispositivos de protección respiratoria gracias a una conexión tipo bayoneta que garantiza seguridad.

Compatible con medias máscaras DMS2 y DMT2 y la máscara completa MP602 de la gama Singer® Safety.

Uso por par.

Peso/par ≈ 253 g.

Acondicionamiento: cartón de 30 pares.

Embalaje: paquete individual.(1 par).



Ventajas

Diseño compacto y liviano para garantizar un buen flujo de aire, un peso equilibrado y un tamaño reducido.

Uso cómodo gracias a una mejor distribución del peso y al uso simultáneo de dos filtros laterales en equipos de respiración compatibles.

Dispone de un sistema de anclaje de bayoneta reforzado, de fácil fijación.

Se puede utilizar en todos los aparatos respiratorios DMS2, DMT2 o MP602.

Utilice siempre dos filtros del mismo tipo.

Cambie ambos filtros al mismo tiempo.



Certificación

El producto se cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** relativo a los **Equipos de Protección Individual (EPIs)**.

Categoría III.

Expedido por **CCQS Certification Services Limited**. Organismo notificado n°2834.



C € 2834

EN 14387 : 2021

Descargue la declaración EU de conformidad en <https://docs.singer.fr>

NORMAS	
EN 136	Equipos de protección respiratoria: máscaras completas.
EN 140	Equipos de protección respiratoria: medias máscaras y cuartos de máscaras.
EN 143	Equipos de protección respiratoria: filtros contra partículas.
EN 14387	Equipos de protección respiratoria: filtros contra gases y filtros mixtos.

EN 14387 - TIPO DE FILTRO	
A (marrón)	Contra determinados gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición ≥ 65 °C especificados por el fabricante.
AX (marrón)	Contra determinados gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición ≤ 65 °C especificados por el fabricante. (uso limitado a una sola jornada laboral)
B (gris)	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos (excluyendo el monóxido de carbono).
E (amarillo)	Contra el dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.
K (verde)	Contra amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco.
HgP3 (Rojo+ blanco)	Contra vapores de mercurio y partículas (tiempo máximo de uso de 50 horas)

CLASE DE FILTRO (PARTÍCULAS) (EN 143)			
Clase	Eficacia de filtración mínima	Penetración máxima	Color del filtro
P1	80 %	20 %	Blanco
P2	94 %	6 %	Blanco
P3	99.95 %	0.05 %	Blanco

CLASE DE FILTRO (GASES)	
P1	Pequeña capacidad
P2	Media capacidad
P3	Gran capacidad
Las clases se enumeran según el tipo de medio ambiente. No se asigna ninguna clase de capacidad a los filtros AX, HgP3.	

