

## Campo de uso\*



OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

AGRICULTURA

ESPACIOS VERDES

TRANSPORTE

## Características técnicas

**Inserto interior extraíble en tejido refrescante para cascos de protección.**


**Material:** 100 % poliéster (oxford 300D) con polímero absorbente, 400 g/m<sup>2</sup>.

**Fijación:** con tiras autoadherentes.

**Instrucciones:** remojar en agua durante 2 a 5 minutos. Exprima el exceso de agua.

**Acondicionamiento:** cartón de 100 piezas.

**Embalaje:** paquete de 10 piezas.

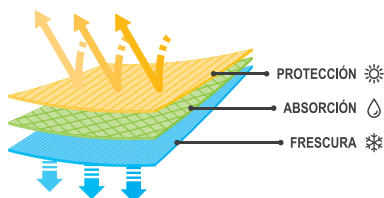

## Ventajas

**Absorción de la humedad y de la transpiración** gracias al triple capa.

**Disminución de la temperatura de la cabeza de 5 hasta 8°C** por una duración de 8 horas.

**Calidad y seguridad de los materiales** con certificación OEKO-TEX®.

**Calidad y fiabilidad de la producción** certificada ISO 9001 / ISO 14001.

